

INDUSTRIAL

2510-8152

UTFCL20411

**Cargador batería
rápido**

- Voltaje de entrada: 110-120V ~ 50 / 60Hz
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Embalado por caja de color



6040-9034

UTFBCPK1222

**Combo cargador y
batería 2A**

P20S

2.0Ah x2



6040-6083

UTG1061356

Rotomartillo 1/2" 680W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 680 W
- Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"
- Control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Embalado en caja de cartón



6040-6084

UTD502106

Taladro 3/8" 280W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 280 W
- Velocidad sin carga: 0-750 rpm
- Capacidad máxima de perforación: portabrocas sin llave de 3/8 "10 mm 20 + 1 configuraciones de torque
- Cable de 4 M
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Empaquetado en caja de color



INDUSTRIAL

6040-6078

UTG109136

**Rotomartillo industrial
1/2 850W**

- Voltaje: 110-120V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 850W
- Velocidad sin carga: 0-2400 rpm
- Capacidad máx. de perforación: 1/2"
- Control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por caja de color



6040-6082

UTG111136

**Rotomartillo
1/2" 1010W**

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1010 W
- Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"
- Control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Caja de engranajes de aluminio
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



INDUSTRIAL

6040-6081

UTH110266

**Rotomartillo Industrial
SDS Plus 1.1" 1050W**

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1050 W
- Velocidad sin carga: 900 rpm
- Tasa de impacto: 4000 bpm
- Energía de impacto: 5J
- Capacidad máxima de perforación: Concreto: 1-1/8" Acero: 1/2" Madera: 1-1/2"
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 brocas y 2 cincelos con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC




6040-6064

UTH1153256

Rotomartillo 1500W

1500W Ø1-1/4"



INDUSTRIAL



6040-6079

UTH308268

Rotomartillo industrial SDS Plus 1" 800W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 800 W
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Tasa de impacto: 0-4000 bpm
- Energía de impacto: 2.5J
- Capacidad máxima de perforación: Concreto: 1" Acero: 1/2" Madera: 1-3/16"
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 brocas y 2 cincheos con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC



6040-6090

UTD2051026

Taladro industrial 3/8"

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 500 W
- Velocidad sin carga: 0-3300 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 3/8"
- Control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



6040-6086

UTG111165

Taladro impacto 5/8" 1050W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1050 W
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm/0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 5/8"
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Caja de cambios mecánica de aluminio 2
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Empaquetado en caja de color

6040-7073

UTG10711556

Esmeriladora 4.1/2" 750W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 750 W
- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Disco no incluido
- Embalado en caja de cartón



INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



6040-7074

UTG1091156

Esmeriladora 4.1/2" 950W

- Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 950W
- Velocidad sin carga: 11000 rpm
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Disco no incluido
- Empaquetado en caja de color



6040-7064

UTG10912556

Esmeriladora 5" 900W



INDUSTRIAL



6040-7072

UTG12018026

Esmeriladora industrial 7" 2000W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2000 W
- Velocidad sin carga: 8450 rpm
- Diámetro del disco: 7"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Disco no incluido
- Empaquetado en caja de color

6040-5041

UTP1141806

Pulidora 7" 1400W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1400 W
- Velocidad sin carga: 1500-4500 rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 7"
- Control de velocidad variable
- Caja de engranajes de aluminio
- Con 1 mango en
- Con 1 almohadilla de pulido
- Con 1 tapa de pulido
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



INDUSTRIAL



18"



6040-6539

TGTSB51801


**Motosierra cuchilla
repuesto**

6040-6538

TGTSC51801

**Motosierra cadena
repuesto**

18"

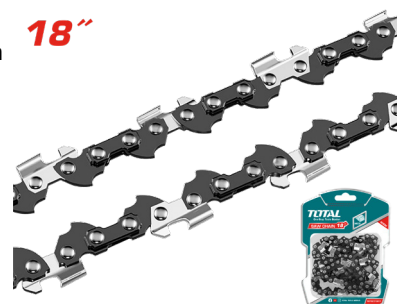

INDUSTRIAL



6040-6097

TEA56222-1

Motoperforador 2.4 kw


- Desplazamiento : 62cc
- Potencia : 3.2hp / 2.4kW
- Velocidad de perforación : 0-265/min
- Capacidad del tanque de combustible : 1200 ml
- Velocidad máxima del motor : 8000/min
- Velocidad máxima de ralentí : 3300+300
- Peso : 12 Kg*

6040-6098

TEA56222-2

**Broca motoperforador
300x800mm**

- Longitud del bit de la barrena: Ø300mm * 800mm
- Adecuado para TEA56222-1
- Embalado por caja de cartón

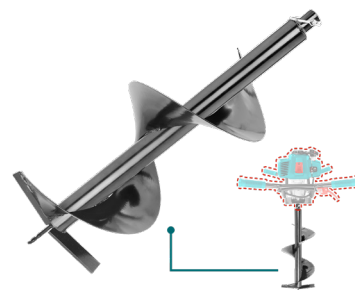

6040-5039

UTF2231106

**Lijadora palma base 4
3/8x4" industrial 240W**

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 240 W
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Base inferior: 4-3/8"x4"
- Con 5 papeles de lija (TAC74914112)
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color

x5Pcs

6040-5038

UTF2031256

**Lijadora orbital 5"
industrial 320W**

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 320 W
- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 5"
- Base de velcros
- Con 5 papeles de lija (TAC731251)
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color

INDUSTRIAL



x5Pcs



INDUSTRIAL



6040-5040

UTF1301826

**Lijadora vibracion base
180x90mm 320W**

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 320 W
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Base inferior: 7"x3-1/2"
- Base duradera de aluminio
- Con 5 papeles de lija (TAC749241-1)
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color

6040-5037

TAT91512

**Lijadora neumatica
circular 6"**

- Almohadilla de lijado: 6" (150 mm)
- Entrada de aire
- [PT]: 1/4"
- Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
- RPM de velocidad sin carga: 10500
- Manguera de aire (ID): 3/8"
- Contraste de aire: 3 cfm (84 l/min)
- Presión de aire: 90 PSI, 6.3 bar.
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL



6040-5036

UTL1108236

**Cepillo eléctrico
industrial 1050W**

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1050 W
- Velocidad sin carga: 16000 rpm
- Ancho y profundidad de planificación: 3-1/4"x1/8"
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio
- Sistema de correa autoenfriante
- Con 1 correa
- Con 1 juego de guías paralelas
- Con 1 guía de profundidad
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por color caja

6040-5042

UTR111226

**Router 2200W
1/4" - 1/2"**

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2200 W
- Velocidad sin carga: 14000-20000 rpm
- Tamaño del collar: 1/4", 1/2"
- Capacidad de penetración: 0"2-3/8"
- Control de velocidad variable
- Con 1 soporte de guía
- Con 1 guía de plantilla
- Con 1 guía de recorte
- Con 1 guía recta
- Con 1 juego de escobillas de carbón extra
- Embalado por caja de color

INDUSTRIAL



6040-8188

TACSR0104121

**Juego brocas p/router
diametro 1/4 12uds**



6040-5048

UTG513326

**Mototool 130W +
accesorios 110UDS**



109Pcs Accessories:



6040-5541

UTB2046

Sopladora 400W



- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 400 W
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Velocidad máxima de soplado: 3.0 m³/min
- Con 1 bolsa para el polvo
- Embalado en caja de color



6040-5544

TABL20028

**Sopladora inalámbrica
20V 18000RPM**



6040-3015

TAT81501

**Clavadora neumática
100 unds**

- Capacidad de carga: 100 piezas
- Tamaño de la grapa: 15-50 mm Ga18, 1,25 x 1,0 mm
- Tamaño de la grapa: 16-40 mm Ga18, 1,25 x 1,0 mm
- Corona de la grapa: 5,7 mm Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
- Presión de funcionamiento: 0,4-0,7 Mpa (60-100 Psi)
- Con 1000 clavos de puntilla
- Con 200 grapas
- Embalado en caja de color




5530-8545

TAC918183

**Clavos clavadora neumática
p/concreto 18mm
1000uds**


- Longitud: 18 mm
- 1000 piezas/ caja de plástico
- Adecuado para TAT8641
- Cabeza del clavo: 6,4 mm x 2,2 mm
- Diámetro del vástago: 2,2 mm
- Embalado en caja de plástico

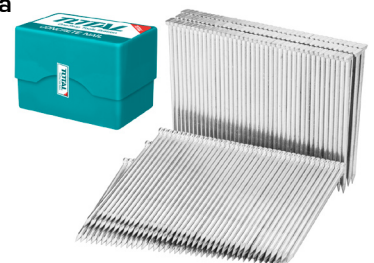

Clavo cartucho 5000pcs

6040-7853	TAC918201	20MM
6040-7854	TAC918251	25MM
6040-7855	TAC918301	30MM

- 5000 piezas/caja de color
- Adecuado para TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNL2028, TCBNL2001, TAT83301-3, TCBNL2001-4, TCBNL2016, UTCBNL2016
- Ga18,1.25X1.0mm
- Embalado por caja de color



6040-7078

UTS42142101

Ingletadora 8.1/4"

1400W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1400 W
- Velocidad sin carga: 5000 rpm
- Tamaño de la hoja: 8"x1"
- Capacidad de corte máx.: 2-3/16"x4-3/4"
- Cortes a inglete de 0 a 45° a la izquierda y a la derecha
- Cortes en bisel de hasta 45° a la izquierda
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Con 1 hoja TCT
- Con 1 bolsa para el polvo caja de color



6040-7077


UTS42182552

Ingletadora 10" 1800W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1800 W
- Velocidad sin carga: 5500 rpm
- Tamaño de la hoja: 10"x1-3/16"
- Capacidad de corte: Inglete/Bisel/Ancho Alto 0°/0°: 5-1/2"x2-48/64" 45°/0°: 3-3/4"x2-48/64" 0°/45°: 5-1/2"x1-3/8" 8°/45°/45°: 3-3/4"x1-3/8"
- Cortes a inglete de 0-45° a la izquierda y a la derecha
- Cortes biselados hasta 45° a la izquierda
- Con 1 juego escobillas de carbón extr
- Con 2 barras de extensión
- Con 1 cuchilla TCT Con
- 1 bolsa para el polvo
- Embalado en caja de color



5PCS/SET



6030-7740

TJSBT111C

Sierras caladora madera suave 5uds

- Básico para madera
- Longitud del diente: 74 mm 8TPI HCS, fresado 5 piezas/juego ideal para madera blanda (4-50 mm), aglomerados, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido, embalado en blister

6040-7080

UTS5152542


Sierra mesa 10" 1500W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1500 W
- Velocidad sin carga: 4500 rpm
- Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
- Capacidad máxima de corte: 3-11/32"(90°)x2-3/8"(45°)
- Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
- Tamaño de la mesa principal: 28-27/64"x20-30/64"
- Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha): 17-21/64"x5
- Tamaño de la mesa de extensión (trasera): 18-1/8"x5"
- Con guía de corte al hilo, adhesivo de empuje
- Con indicador de inglete
- Empacado en caja de cartón



Table size:
520x722mm

5PCS/SET



6030-7517

TAC51118B

Juego sierras metal HSS

- Básico para metal
- Longitud del diente: 50 mm
- 12TPI
- HSS, conjunto ondulado, fresado
- 5 unidades/set
- Chapa de espesor medio (2.5-6 mm)
- Embalado en blister

5PCS/SET



6030-7518

TAC51051

Sierra metal aluminio

- 2PCS JBT111C para madera
- 2PCS JBT118B para metal
- 1PCS JBT127D para Alu
- 5PCS/set Embalado en blister



6040-7081

UTS92035526

Tronzadora 14"

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2350 W
- Velocidad sin carga: 3800 rpm
- Tamaño de la hoja: 14"x1"
- Capacidad de corte máx.: 4" en tubo redondo 4"x4" en acero cuadrado 4-3/4"x4" en rectángulo
- Barra de acero de corte máx.: 2"
- Con 1 juego de escobillas de carbón extra
- Con 1 disco de corte de 13-62/64"
- Embalado por caja de color





6040-6060

UTDP133501

Taladro pedestal 350W 1/2"

- Voltaje: 110-120 V~60 Hz
- Potencia de entrada: 350 W
- Velocidad sin carga: 760-3070 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"
- Mesa de trabajo ajustable
- Ajustes de velocidad del husillo: 5
- Recorrido del husillo: 2"
- Diámetro de la columna: 1-5/2"/64"
- Tamaño de la mesa: 6-5/16" x 6-5/16"
- Tamaño de la base: 11-29/64" x 7-1/4"
- Peso neto: 41.8 lbs
- Altura de la máquina: 23-15/64"
- Embalado en caja de color

6040-6091

UTDP207502

Taladro pedestal 750W 3/4"

- Voltaje: 110-120 V~60 Hz
- Potencia de entrada: 750 W
- Velocidad sin carga: 180-2770 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 50/64"
- Ajustes de velocidad del husillo: 16
- Diámetro de la columna: 2-49/64"
- Tamaño de la mesa: 11-1/2" x 11-1/2"
- Tamaño de la base: 18-1/8" x 10-5/8"
- Peso neto de la máquina de 8": 67 kg
- Embalado en caja de cartón

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL

6040-6001

UTH215456

Martillo demoledor 1700W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1700 W
- Tasa de impacto: 1400bmp
- Fuerza de impacto: 45J
- Sistema de mandril HEX
- Rompedor de demolición de 35.2 lbs
- Con cincheos de 2 piezas
- Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
- Embalado por BMC



6040-6076

UTH220502

Demoledor industrial 2200W 75J

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2200 W
- Tasa de impacto: 950bmp
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración
- Escobillas de carbón con parada automática
- Sistema de mandril HEX
- Interruptor de demolición de 66 lb
- Cable de goma de 4 m
- Con 2 cincheos
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de cartón



INDUSTRIAL



6040-6111

UTH215002

Demoledor 1500W SDS MAX 25J

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1500 W
- Tasa de impacto: 1400bmp
- Fuerza de impacto: 25J
- Sistema de mandril SDS MAX
- Rompedor de demolición de 35.2 lbs
- Con cincheos de 2 piezas
- Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
- Embalado por BMC

6040-6050

TH220502-S

Soporte martillo demoledor

- Soporte para martillo demoledor TH220502
- Embalado en caja de cartón



6040-3545

TAT40122

Pistola impacto neumático 1/2"

- Mando cuadrado: 12,5 mm (1/2")
- Velocidad sin carga: 7000/min Par máx: 610 Nm (450 ft-lb)
- Peso: 2,6 kg
- Mecanismo de martillo doble
- Con vaso de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
- Con tipo europeo conector; conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)
- Presión de aire: 6,3 bar (90 psi)
- Longitud: 187 mm (7,3")
- Peso: 2,6 kg (5,7 lb)
- Entrada de aire: 1/4"
- Manguera de aire: 3/8"
- Embalado por caja de color



6040-2523

TBLJ2002

Pistola calor inalámbrica 20V

P20S



Battery and Charger
SOLD SEPARATELY





4510-1108

TAT11601

Pistola infladora neumáticos 123 PSI

- Pistola de inflado de neumáticos
- Presión máxima: 8,5 bar (120 PSI)
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Embalado por tarjeta deslizable

6040-3520

TATK053-1

Set pistolas de presión 5 pcs

- Herramientas neumáticas 5pcs set
- Solo con conector tipo USA
- Manguera de retroceso
- Longitud: 4m, diámetro: 8mm
- Pistola de soplado de aire
- Longitud de la boquilla: 16 mm
- Pistola de pulverización de aire
- Presión de funcionamiento: 3-4bar
- Capacidad de pintura: 600cc
- Ancho del patrón: 180-250mm
- Pistola de lavado de aire
- Presión de funcionamiento: 4bar
- Capacidad de lavado: 750cc
- Pistola infladora de neumáticos de aire
- Presión máxima: 12bar
- Embalado por caja de color




Only with USA
type connector

6040-3543

TH11051.1

Manguera compresor 5m 5/8"

- Material: PU Longitud: 5M
- Solo con conector tipo EE. UU.
- Diámetro: 5/8 mm
- Embalado por contracción

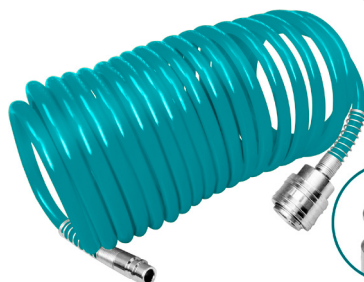


6040-3542

TH11101.1

Manguera compresor 10m 5/8"

- Material: PU
- Longitud: 10M
- Solo con conector tipo EE. UU.
- Diámetro: 5/8 mm
- Embalado por contracción

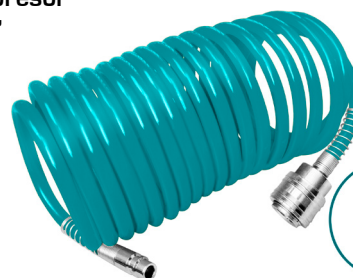

6040-3540

UTC120242

Compresor 24L 2HP

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 1,5 kW (2 HP)
- Tanque: 24 l (6,3 galones)
- Ruido: 96 db
- Motor de alambre de aluminio
- Bomba lubricada con aceite
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
- Embalado en caja de color



6040-3541

UTC125502

Compresor 50L 2HP

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 1,8 Kw (2,5 HP)
- Tanque: 50 l (13,2 galones)
- Ruido: 96 db
- Motor de alambre de aluminio
- Bomba lubricada con aceite
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
- Embalado en caja de color



3510-2023

TSPL2001

Bomba fumigadora 20 vlt 16lt



6040-4038

UTW2200691

Soldadora inverter 200A 110-220V

- Tecnología de inverter IGBT
- Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente de salida (A): 15-200
- Ciclo de trabajo (%): 200 A al 60 %
- Pantalla LCD
- Voltaje sin carga (V): 85
- Corriente de salida máx. (A): 200
- Diámetro del electrodo (mm): 1,6-5,0
- Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco
- Con portaelectrodos de 1 pieza con cable
- Con abrazadera de tierra de 1 pieza con cable
- Con 1 cepillo de alambre y 1 casco
- Con cable de extensión Con enchufe UL
- Embalado en caja de cartón

IGBT Inverter technology

200A
LIFT TIG
MMA



100A
MMA
110-120V~50/60Hz
IGBT
LED display



6040-4045
UTW210049

**Soldadora inverter 100A
110-120V**



6040-4037
UTW21606

**Soldadora inverter 160A
110-220V UTW21606**

- Tecnología de inversor IGBT
- Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente de salida (A): 110-120 V 10-130 A
- Corriente de salida (A): 220-240 V 10-160 A
- Ciclo de trabajo (%): 110-120 V 130A@40%
- Ciclo de trabajo (%): 220-240 V 160A@40%
- Pantalla LCD
- Voltaje sin carga (V): 75
- Corriente de salida máx. (A): 160
- Diámetro del electrodo (mm): 1.6-4.0
- Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco
- Con 1 soporte de electrodo con cable
- Con 1 abrazadera de tierra con cable
- Con 1 cepillo de alambre y 1 casco
- Con 1 cable de extensión
- Embalado en caja de cartón



**Big viewing area:
100x67mm**



- Clasificación óptica: 1/1/1/1
- El área de visión más grande: 100 x 67 mm
- Sensores: 4 Estado de luz: DIN 3
- Estado de oscuridad: DIN 5-9 / 9-13
- Protección UV/IR: hasta DIN 16

6020-2482
TSP9103

**Careta electronica
soldar 100mmx67mm**

- Tiempo de conmutación (De claro a oscuro): <0.04 ms
- Control de sombra: interior y continuo
- Control de sensibilidad: interior y continuo
- Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0.15-0.60 s
- Amperios nominales TIG: ≥2 amperios
- Modo de esmerilado: sí, interior
- Material del casco: nailon
- Peso: 560 g ± 5 %
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C [23 °F] - +55 °C [131 °F]
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C [-4 °F] - +70 °C [158 °F]
- Fuente de alimentación: panel solar y baterías de litio reemplazables
- 2 piezas * CR2032
- Embalado en caja de color

6020-2483
TSP9306

**Careta electrónica soldar
92mmx42mm**



- Área de visualización: 92 x 42 mm
- Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
- Sensor de arco: 2 Clase óptica: 1/1/1/2 Estado de luz: DIN 4

- Estado oscuro: sombra variable, 9 ~ 13
- Control de sombra: externo, variable
- Encendido / APAGADO: totalmente automático
- Control de sensibilidad: automático
- Protección UV/IR: DIN 16
- Fuente de alimentación: células solares + 2 pilas de litio CR2032
- Tiempo de conmutación: 1/15000 s, de claro a oscuro
- Oscuro a claro (retardo): 0.1-1.0 automático
- TIG de bajo amperaje: ≥10 amperios [CC], ≥10 amperios [CA]
- Función de molienda: sí
- Alarma de bajo volumen: sí
- Punto de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
- Punto de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C
- Embalado en caja de color

6030-8509
TSP9201

**Careta soldar c/vidrio
móvi**

- Máscara de soldadura
- Material: 100% PP
- Tamaño del vidrio: 108 * 50 * 3 mm, vidrio de tipo móvil 1 pieza de vidrio de protección transparente
- Embalado por etiqueta

**Viewing area:
108x50mm**



6040-7858
TWAH5006

**Porta electrodo
500AMP**

500A
Copper



**New design
Unique design**

- Diseño único nuevo diseño
- Corriente nominal: 500A tipo holandés
- Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500 A)
- Embalado en caja de cartón



6040-7860
TWAH8006

**Porta electrodo
800AMP**

800A
Copper



**New design
Unique design**

- Diseño único nuevo diseño
- Corriente nominal: 800A
- Adecuado para soldador MMA (por debajo de 630A)
- Embalado en caja de cartón

